

この下に災害用仮設トイレが設置されています


災害用仮設トイレ

災害・震災用仮設トイレシステム


使い方

- ① はじめに仮設トイレ本管内部に、排水用貯水槽から注水する。
- ② 最低1日に1回人孔蓋の子蓋を開き、内部にあるレバーを一気に引き上げる。
- ③ しばらく保持し、内部にためた汚物が流れきったことを確認後、レバーを最下端まで押し下げる。
- ④ 人孔の子蓋を閉めた後、排水用貯水槽から注水目安線を参考に注水します。
- ⑤ 次回の排出操作までに、排水用貯水槽に水を補給しておきます。


平常時

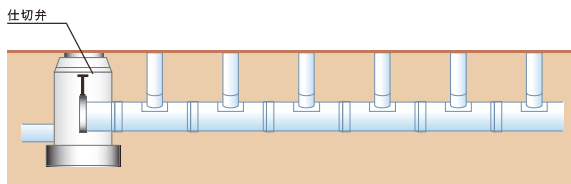





災害時

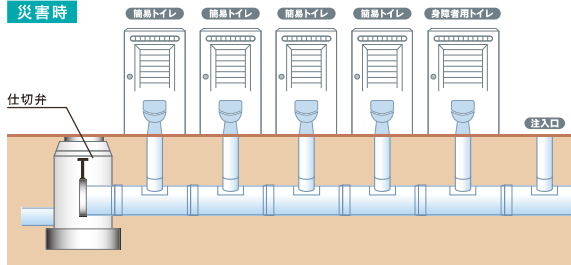

井戸水注水

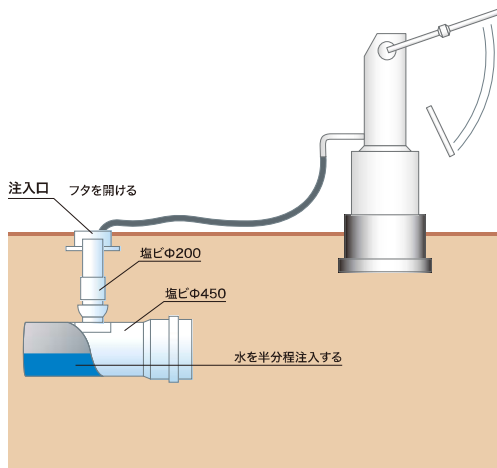



仕切弁子ふたの開け方

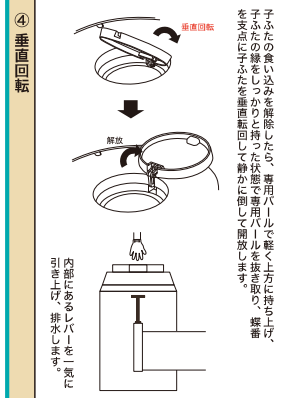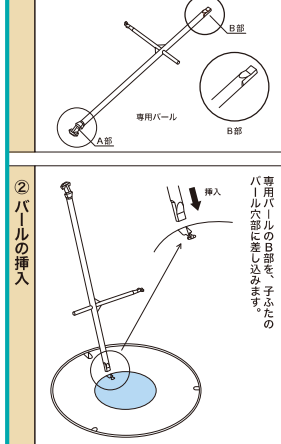


使用するとき

- ① 仮設トイレ本体を組み立てる。
- ② トイレ接続口の蓋を取り除き、内蓋を外す。
- ③ 立ち上がり管に接続継手を差し込み、組み立てが完了した仮設トイレを設置する。
- ④ 組み立てが完了した排水用水槽内に水を補給する。(最低下部の注水目安線まで補給する)


洋式 (テント型)



洋式 (ボックス型)



和式 (テント型)



ふたの取扱時には、必ず手袋を着用してください。子ふたの開放は、垂直回転により行ってください。垂直回転以外の操作を行った場合は、子ふたを覆ふたに食い込ませる事ができなくなり、ガタツキが発生したり、飛散する恐れがあります。