



和企下企 第 266 号
令和 7 年 11 月 11 日
(2025 年)

和歌山市 企業局
下水道部 下水道企画建設課長


質 問 回 答 書

令和 7 年 11 月 7 日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。


年	度	令和7年度	
工 事（業 務）番 号		第25100060号	
工 事（業 務）名		松江雨水幹線工事その2	
工 事（業 務）場 所		和歌山市松江東3丁目地内から松江東4丁目地内まで	
質 問 事 項		回 答 事 項	
公園遊具復旧工について 復旧する各遊具の詳細図を開示して下さい。		別添のとおり、参考図面を開示します。	

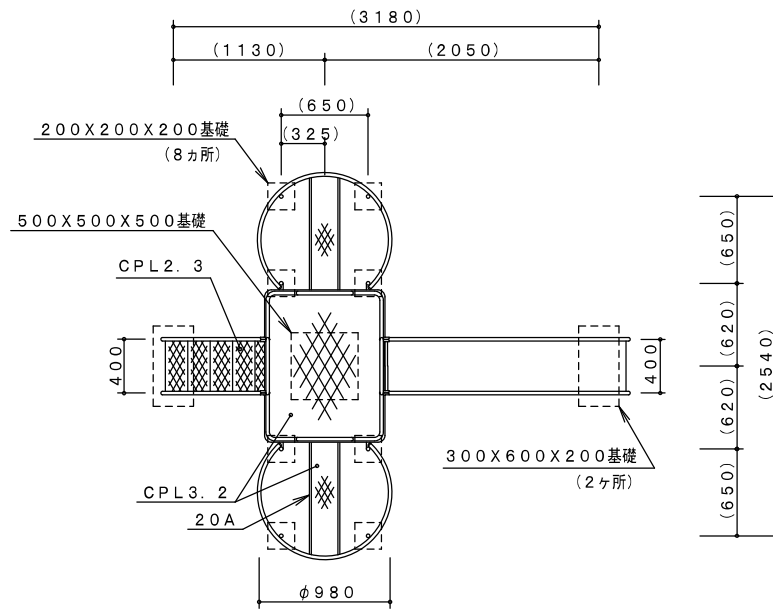


A詳細図 S=1/6




B詳細図 S=1/6






C詳細図 S=1/8

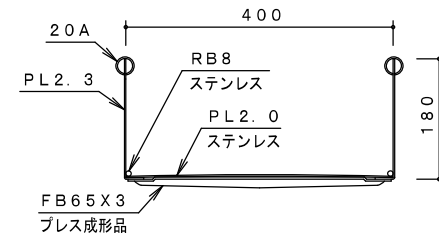

滑面断面図 S=1/8



D詳細図 S=1/6

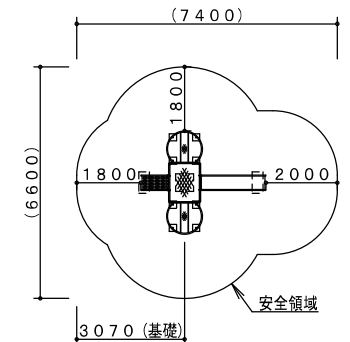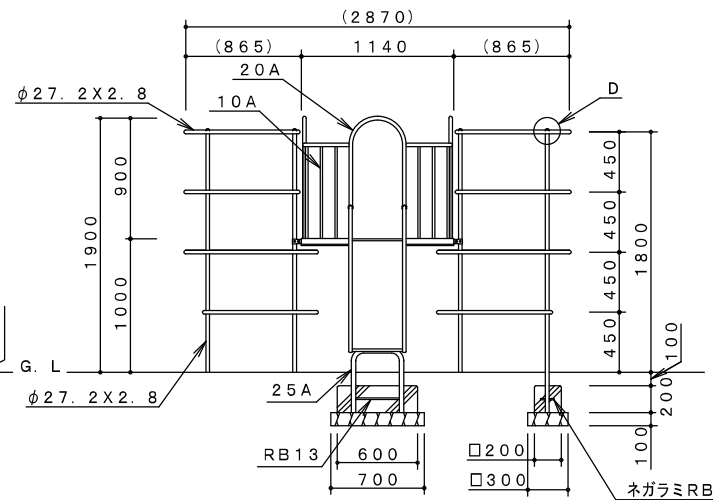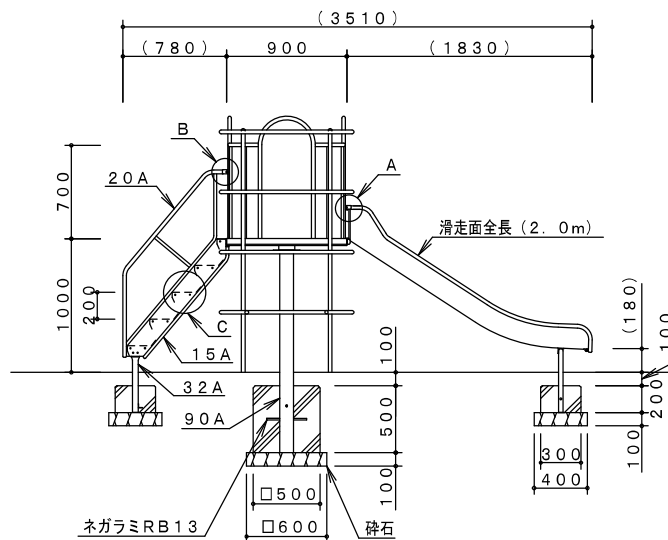



※製品外形からの寸法を示す
安全領域 S=1/150

製品仕様

鋼材は、電気亜鉛メッキ処理後、合成樹脂焼付塗装とする（基礎部品は除く）。
ボルト・ナットは、電気亜鉛メッキ処理とする。
利用対象年齢は、幼児（3才～6才）とする。
ISO9001・ISO14001の認証取得企業で品質管理された製品とし、（一社）日本公園施設業協会の賠償責任保険付とする。本製品は、遊具の安全に関する規格JPFA-SP-S:2024に準拠した製品とする。


主要鋼管	10A	外径17.3	肉厚2.3	品名	SL-92			
	15A	外径21.7	肉厚2.8		ダブルリングスライド			
	20A	外径27.2	肉厚2.3					
	25A	外径34.0	肉厚3.2		SL-92D-#00			
	32A	外径42.7	肉厚3.5					
	90A	外径101.6	肉厚4.2	図番				
				尺度	1/40	作図日	2024. 4. 1	

すべり台
参考図

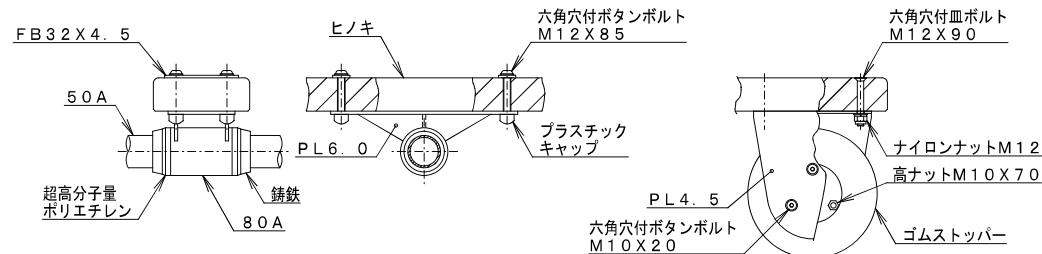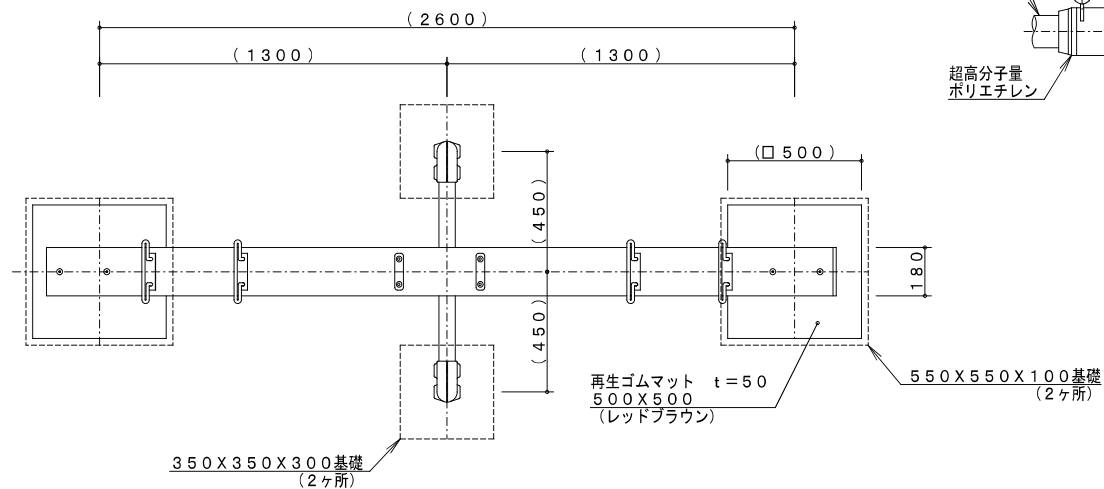


A詳細図 S=1/10




B詳細図 S=1/10



C詳細図 S=1/10



D詳細図 S=1/10

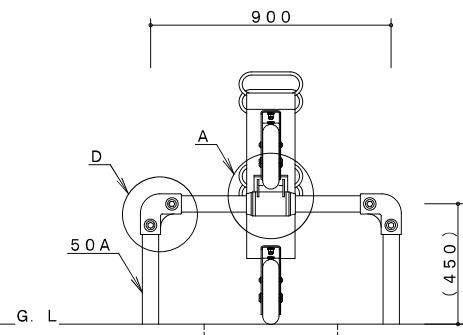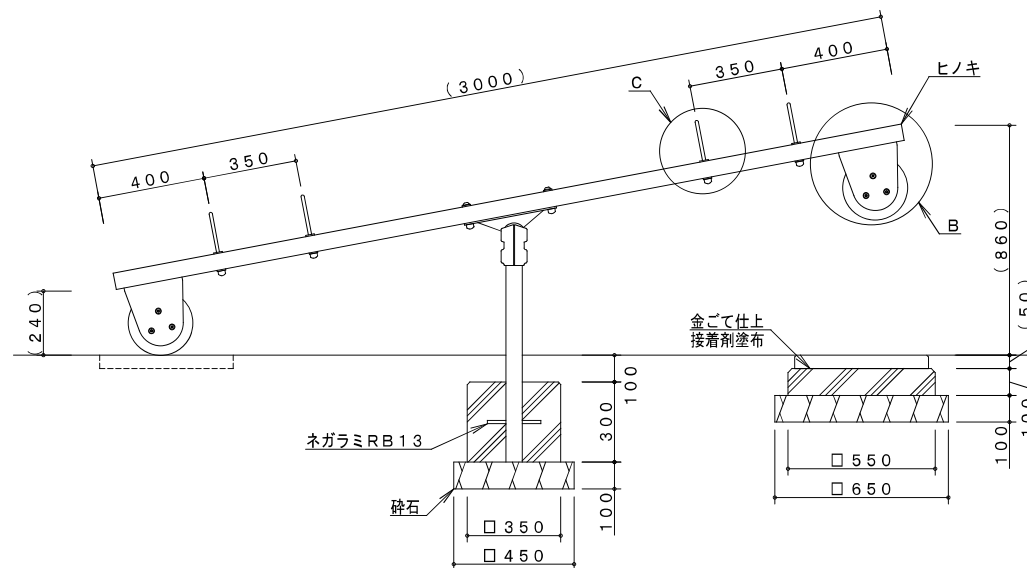

※製品外形からの寸法を示す
安全領域 S=1/150

※ゴムマットの寸法公差 長さ・幅：±1%、厚み：±2mm

製品仕様

脚管・梁管(50A)は、溶融亜鉛メッキ処理後、合成樹脂焼付塗装とする。
その他の鋼材は、電気亜鉛メッキ処理後、合成樹脂焼付塗装とする(基礎部品は除く)。
ボルト・ナットは、電気亜鉛メッキ処理とする。
利用対象年齢は、児童(6才~12才)とする。
ISO9001・ISO14001の認証取得企業で品質管理された製品とし、(一社)日本公園施設業協会の賠償責任保険付とする。本製品は、遊具の安全に関する標準JPFASPS:2024に準拠した製品とする。

主要鋼管

50A	外径60.5	肉厚3.8
80A	外径89.1	肉厚4.2

品名

SE-06
単列シーソー(ゴムマット付)



図番

SE-06C-#00



尺度

1/20 作図日 2024. 4. 1

シーソー
参考図

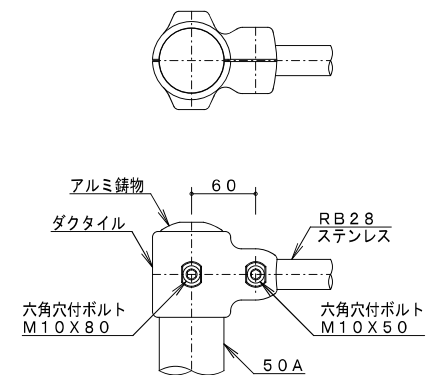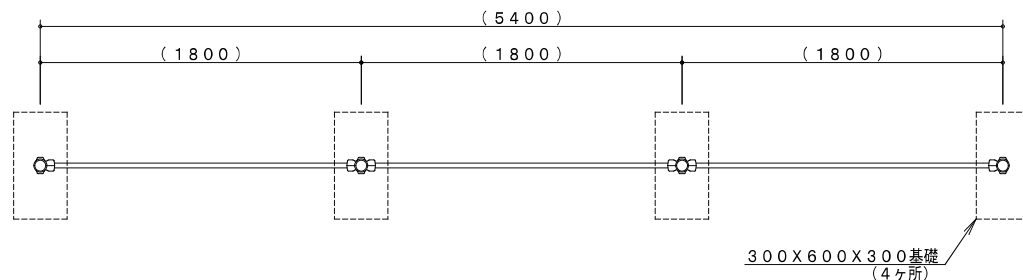

A詳細図 S=1/5

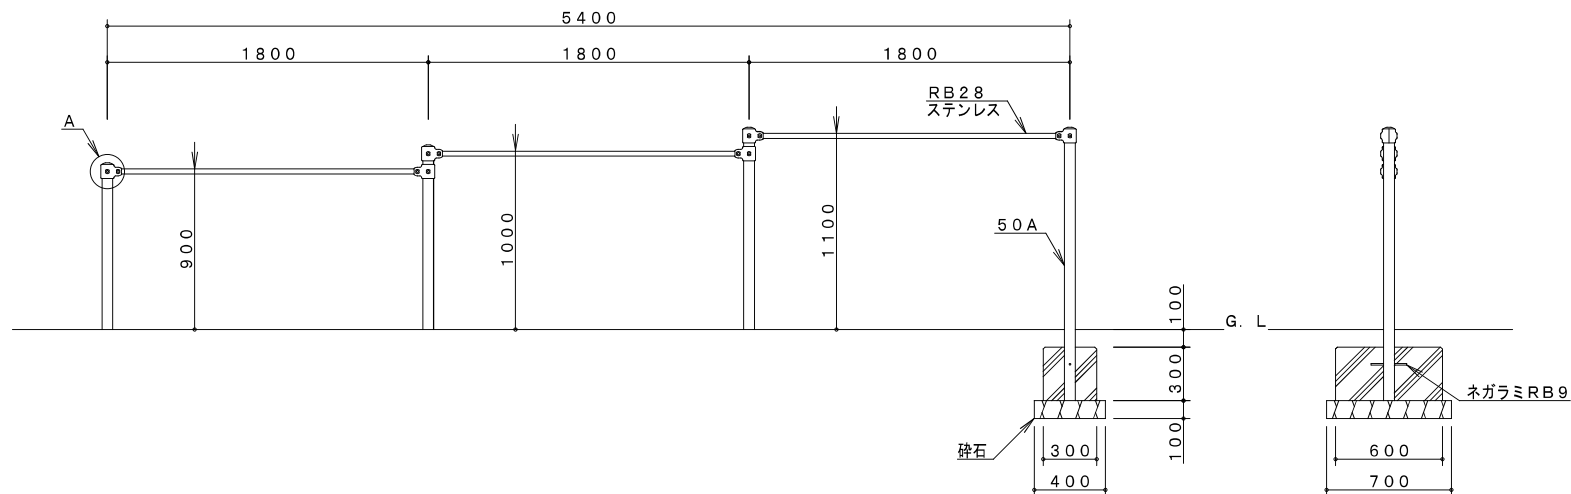

※製品外形からの寸法を示す
安全領域 S=1/200

製品仕様

鋼材は、溶融亜鉛メッキ処理後、合成樹脂焼付塗装とする（基礎部品は除く）。
握り棒（RB28）は、ステンレス鋼とする。ボルト・ナットは、電気亜鉛メッキ処理とする。
利用対象年齢は、幼児（3才～6才）・児童（6才～12才）とする。
ISO9001・ISO14001の認証取得企業で品質管理された製品とし、（一社）日本公園施設業協会の賠償責任保険付とする。本製品は、遊具の安全に関する規格JPFASPS:2024に準拠した製品とする。

主要鋼管

50A	外径60.5	肉厚 3.8

品名

BR-32
3間低鉄棒（ステンレスパー）



図番

BR-32-#00




尺度

1/30 作図日 2024. 9. 12

鉄棒
参考図

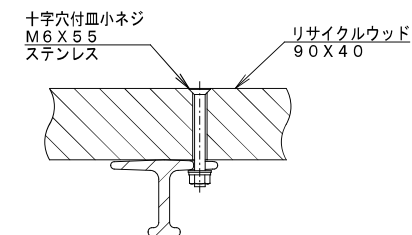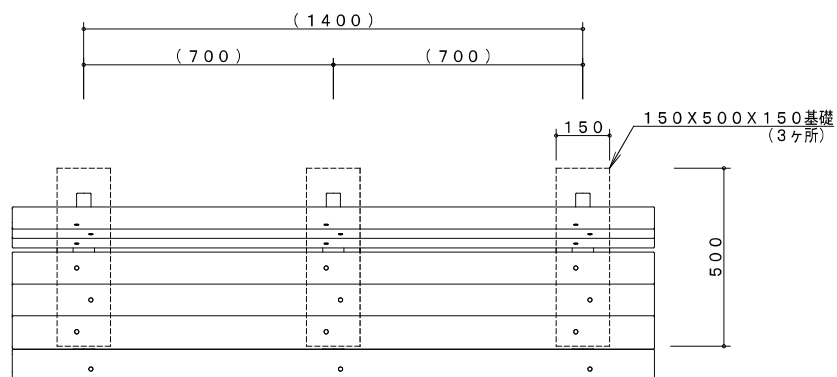

A-A断面図 S=1/3

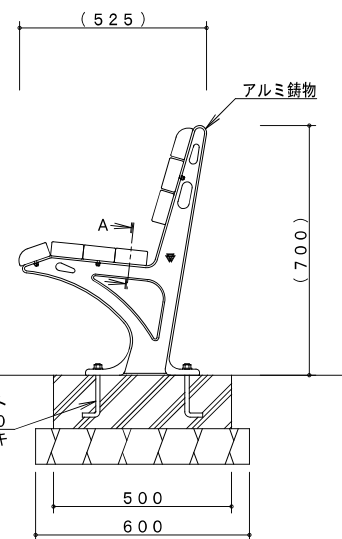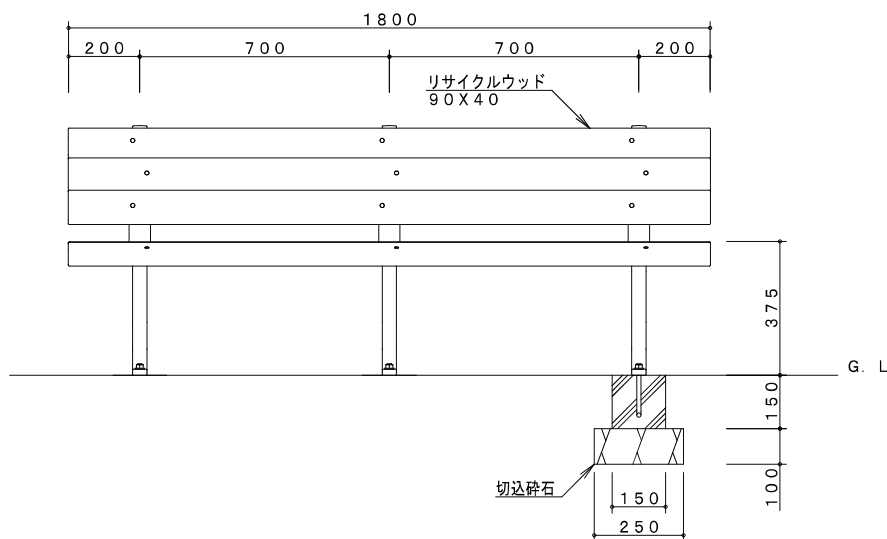



アンカー位置参考図 S=1/30

ベンチ①
ベンチ②



背付ベンチ
参考図

製品仕様
鋳鉄部は、合成樹脂焼付塗装とする。
ISO9001・ISO14001の認証取得企業で品質管理された製品とし、（一社）日本公園施設業協会の賠償責任保険付とする。

主要鋼管		品名	EB-52
			コヘベンチ 1.8m
		図番	EB-52C
		尺度	1/15 作図日 2018.11.28

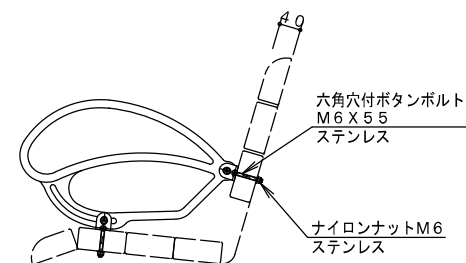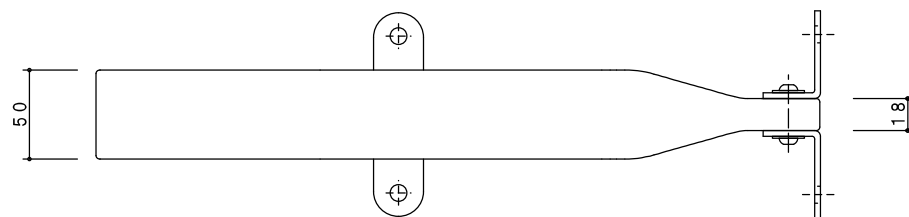

取付参考図 S=1/10

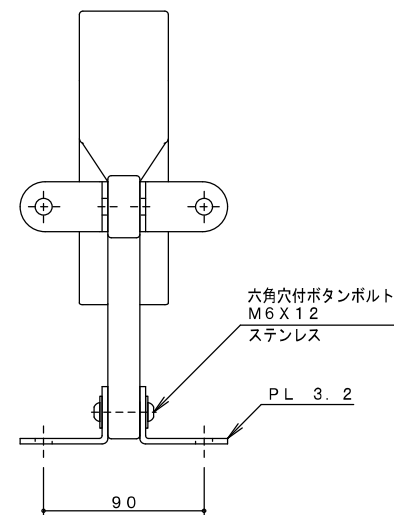
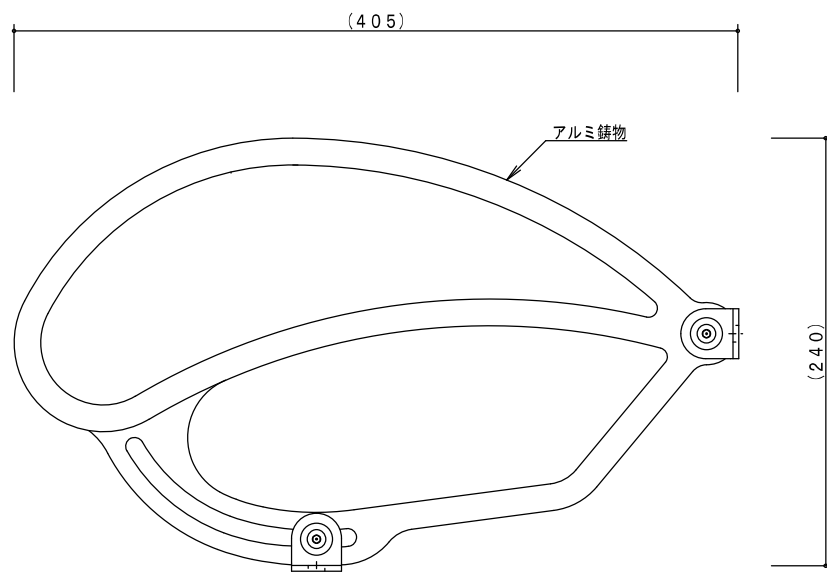


ベンチ①
ベンチ②


製品仕様
鋼材は、電気亜鉛メッキ処理後、合成樹脂焼付塗装とする。
アルミ鋳物は、合成樹脂焼付塗装とする。
ISO9001・ISO14001の認証取得企業で品質管理された製品とし、（一社）日本公園施設業協会の賠償責任保険付とする。

主要鋼管				品名	EB-77 アルミひじかけ（背付ベンチ用）		
				図番	EB-77B		
				尺度	1/3	作図日	2020.11.20


背付ベンチ
肘掛け
参考図

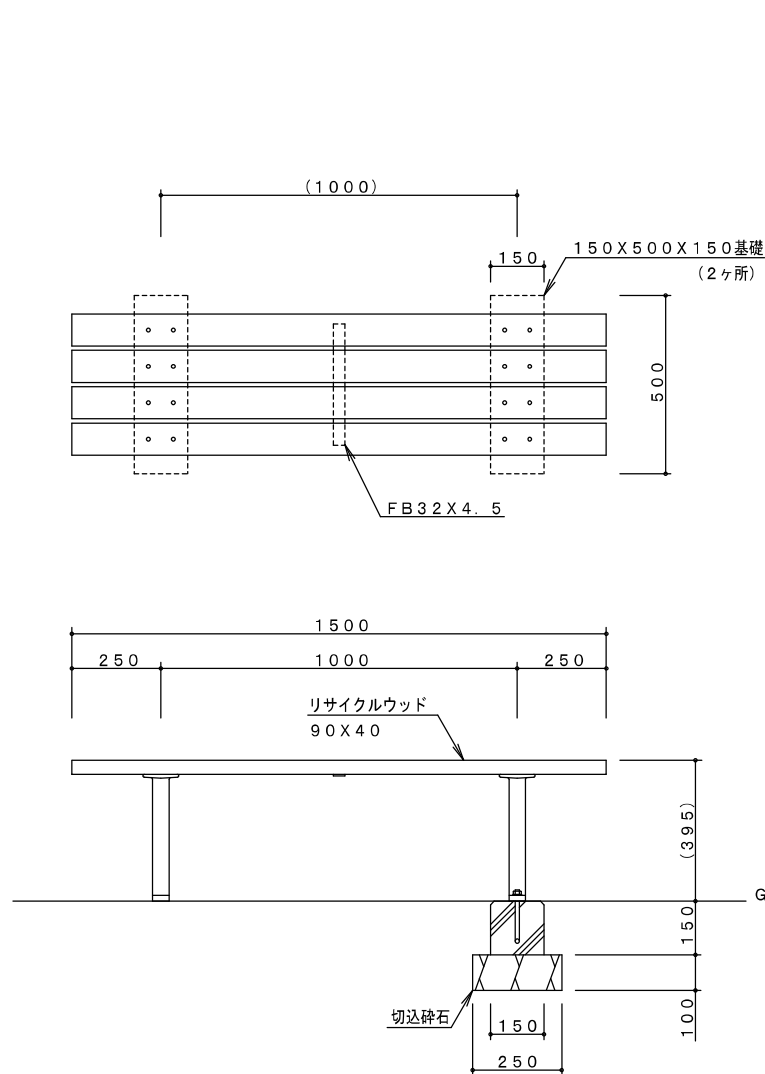


A-A断面図 S=1/3




B-B断面図 S=1/3

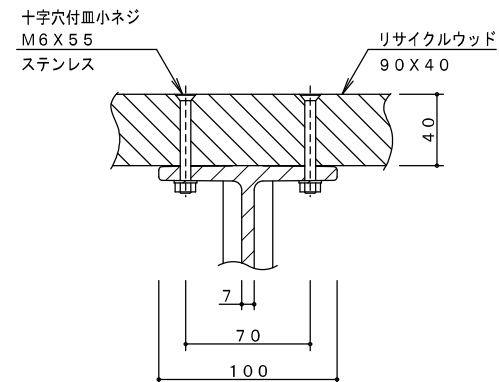

C-C断面図 S=1/3



アンカー位置参考図 S=1/30

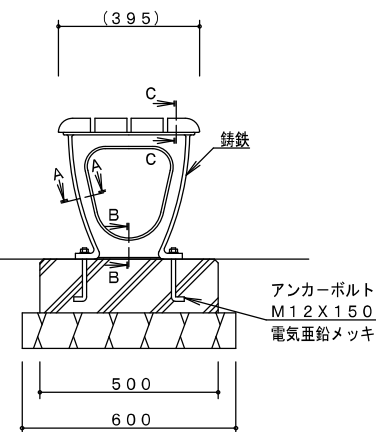


ベンチ③




背なしベンチ 参考図

製品仕様	鋼材は、電気亜鉛メッキ処理後、アクリル焼付塗装とする。		
	鋳鉄部は、アクリル焼付塗装とする。		
	ISO9001・ISO14001の認証取得企業で品質管理された製品とし、（一社）日本公園施設業協会の賠償責任保険付とする。		

主要鋼管	品名	EB-53
	コヘベンチ	1.5m背なし
	図番	EB-53A
	尺度	1/15 作図日 2015.12.5

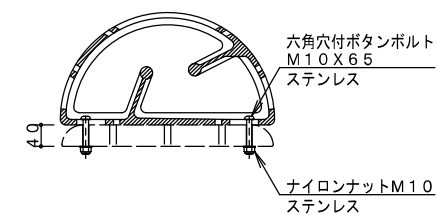

取付参考図 S=1/10

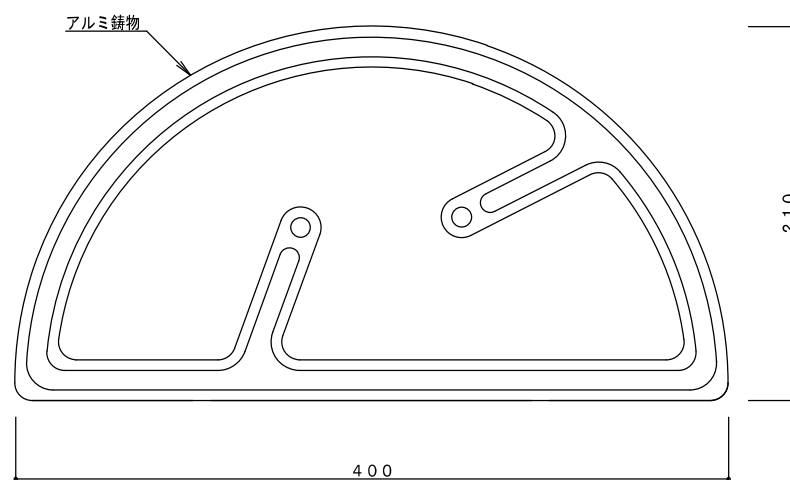

ベンチ③


製品仕様

アルミ鋳物は、アクリル焼付塗装とする。
ISO9001・ISO14001の認証取得企業で品質管理された製品とし、（一社）日本公園施設業協会の賠償責任保険付とする。

主要鋼管


品名	EB-109		
	うでのせ（カバーなし）		
	図番 EB-109		
尺度	1/3	作図日	2016. 1. 23

背なしベンチ
うでのせ
参考図

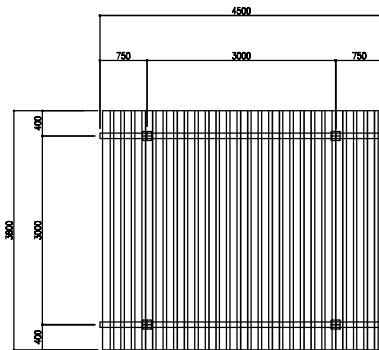

北
西 — 東
南

平面図 1:40




基礎伏図 1:40

<特記仕様>


- ・アルミ型材は、アルマイト着色仕上げ(ブロンズ艶消し)とする。
- ・ボルト・ナット類はステンレス製とする。
- ・本製品は生産物賠償責任保険加入製品とする。
- ・ルーバーの傾斜方向、排水勾配方向は、監督員の指示に従う事。
- ・本製品は(有)オトギ緑化プラン製品とする。

<設計条件>


- ・長期地耐力50kN/m² 短期地耐力100kN/m²
- ・基準風速34m/s 地表粗度区分Ⅲ
- ・垂直積雪量0.3m

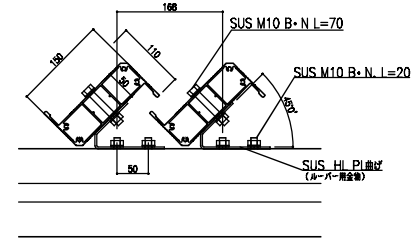


ルーバー断面図 1:4

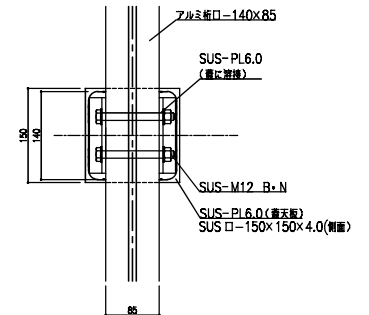


平面図

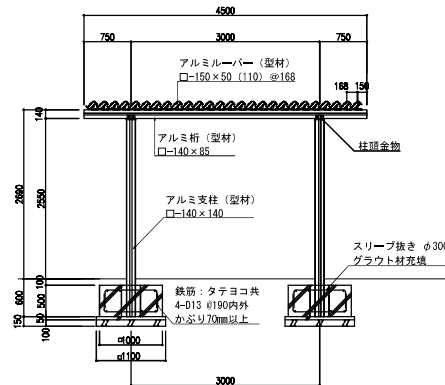


南立面図 1:40

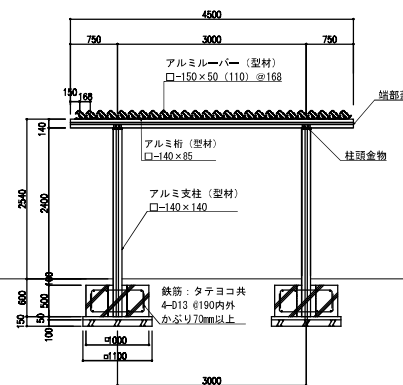

北立面図 1:40

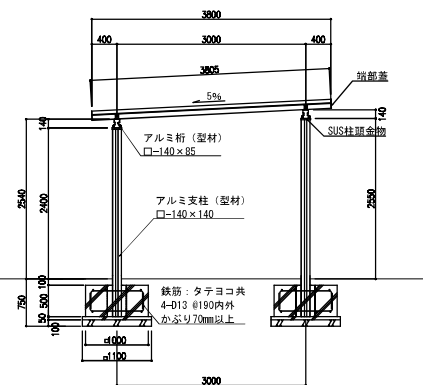

西立面図 1:40

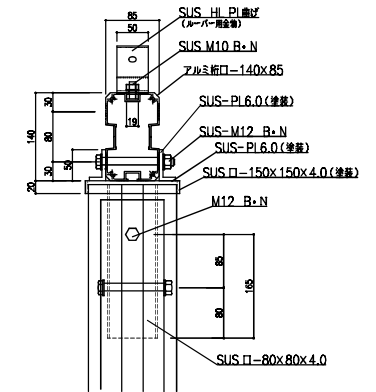

柱頭金物詳細図 1:4

支柱・桁材取付金物

パーゴラ参考図

記事

図面番号

工事名称

工事番号

図面名称

Zパーゴラ (ノンフレーム1連) OTZ-NOFR01-AL

SCALE

1:40

DATE